



Kriegt jede Kurve **NIDEK Tracer LT-980**

Sie erwarten schnelles und präzises Tracing, selbst bei hohen Kurven? Der LT-980 mit dem neuen Abtast-System passt sich der Fassungskurve an. Leicht biegsame Fassungen werden mit dem Niederdruckabtaster exakt gemessen. Auch Formscheiben und Mustergläser werden durch den Click-in-Adapter leicht eingespannt und gelesen. Einfach und zeitsparend – das ist der NIDEK-Unterschied!



- High-Curve-Abtastung
- Vollautomatische Einspannung der Fassung
- Niederdruckabtaster
- Click-in-Adapter zum Abtasten von Formscheiben und Mustergläsern
- Einfache Bedienung
- Fernformrandung


NIDEK Tracer LT-980



bequem & unabhängig

Fassungseinspannung

- vollautomatische Einspannung der Fassung
- lageunabhängiges Einspannen
- präzise Maßerfassung

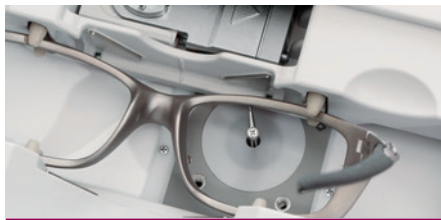

sanft & schonend

Niedrigdruckabtaster

- Abtaststift mit minimalem Druck
- auch für filigrane und leicht biegsame Brillenfassungen
- Vermeidung von Fassungsverformungen



automatisch & präzise

High-Curve-Abtastung

- flexible Winkelanpassung des Abtasters abhängig von der Fassungskurve
- höchste Präzision in der vollautomatischen Formfassung
- schnelle und einfache Übernahme der Daten



schnell & unkompliziert

Click-in-Adapter mit Magnetaufnahme

- Einspannen von Formscheiben und Mustergläsern ohne Aufwand
- besonders einfaches Abtasten und Einlesen



einfach & übersichtlich

Dreitastenbedienung

- schnelles und übersichtliches Arbeiten
- keine manuelle Messung und Eingabe der Fassungsdaten notwendig
- minimale Fehlerquote

frei & flexibel

Fernformrandung

- Vernetzung mit allen namhaften Glasherstellern realisierbar
- ohne Nachrüstung und ohne Mehrkosten
- ermöglicht schnelle und direkte Bestellungen beim Glashersteller

Glashersteller



Software



Einspannung	automatisch
Innenabtastung	rechts/links vollautomatisch
Außenabtastung	Formscheibe, Stützscheibe und Glas mit Click-in-Adapter, vollautomatischer Messstift
Messpunkte	1000

Schnittstelle	2 x RS-232, 1 x USB
Spannung	230 V
Leistung	60 VA
Gewicht	7 kg
Maße (B x T x H)	315 x 300 x 155 mm

Art.-Nr.: 2909 12